

Bearbeitungshinweise für die Verwendung von Ekoboard & Ekosheet

WICHTIG!

Bitte lesen Sie erst folgende Hinweise,
bevor Sie mit der Verarbeitung des Ekoboards beginnen.

Nach Erhalt sollte die Ware umgehend gelagert werden, in Päckchen
von max. 5 Stück, geschützt gegen Sonne und nicht in der Nähe einer Wärmequelle.

Die Temperatur in Ihrem Lager sollte gleichbleibend und ähnlich der Ihrer Werkstatt,
in der Sie das Ekoboard verarbeiten, sein.


Nachdem das Ekoboard für ungefähr 24 Stunden bei gleichbleibender Temperatur
gelagert wurde, können Sie es verarbeiten.

In Zusammenhang mit der Ausdehnung dieser Form des Kunststoffes,
ist es wichtig die folgenden Instruktionen zu beachten:

Der Durchmesser des Loches sollte **2 mm** größer sein als der
des Verbindungsstiftes. Der Stift soll leicht in das Loch hineinpassen.
Wenn der Stift einen Durchmesser von z. B. 6 mm hat,
ist dafür ein Loch von 8 mm Durchmesser notwendig.

Verwenden Sie NIEMALS einen Hammer zur Verzapfung des Stiftes in das Loch!

Für eine ausschließende Verschraubung fangen Sie in der Mitte an
und arbeiten Sie der Reihe nach bis zur Ecke der Platte.

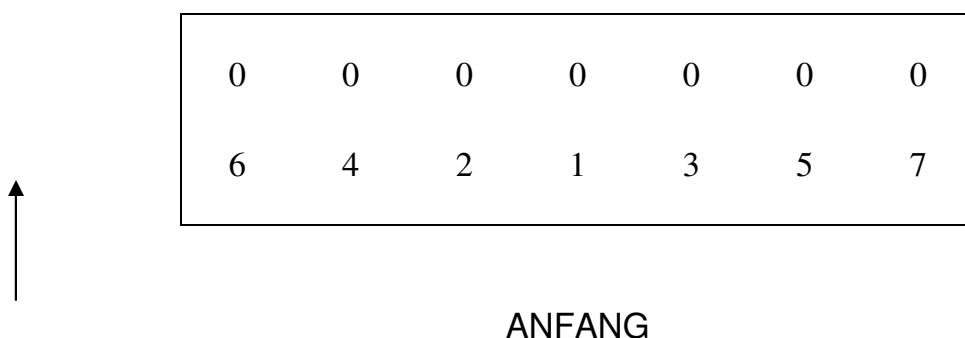

Während der Verarbeitung sollte das EKOBOARD immer flach liegen.
Es darf sich nicht biegen.

Für eine Außenanwendung sollte die maximale Länge 1.200 mm betragen!

Wenn Sie diese Hinweise genau befolgen, bleibt die Platte gerade,
und Sie werden viele Jahre die guten Eigenschaften
des Ekoboard / Ekosheet nutzen können.